



BIS RapidStrut® Montageschienensystem

Technische Daten


Gelenkhalter

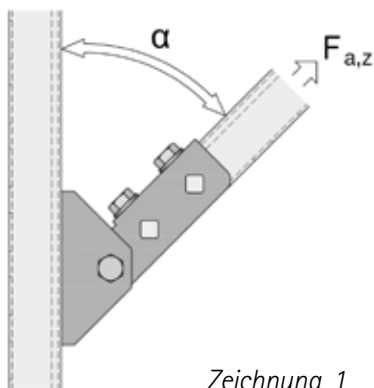

Zeichnung 1

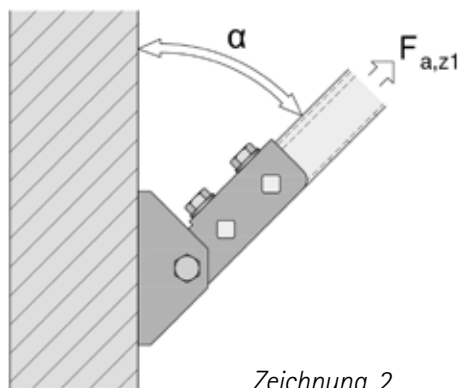

Zeichnung 2

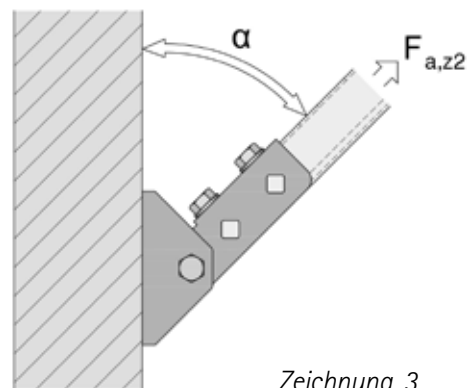

Zeichnung 3

Produktdetails

Art.Nr.	a°	Fa,z (N) (Zeichnung 1)	Fa,z1 (N) (Zeichnung 2)	Fa,z2 (N) (Zeichnung 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Edelstahl
	30	2,900	3,975	9,700	Edelstahl
	45	2,500	3,975	9,700	Edelstahl
	60	2,400	3,975	9,700	Edelstahl
	90	3,400	3,975	9,700	Edelstahl

Ermittelte Werte in Verbindung mit Schienenprofil 41x41x2,5 mm.

Fa,z/Fa,z1 ermittelt mit Sechskantschraube M12 x 25 mm; 8.8 DIN 933 und Schiebemutter M12 (#651868012), montiert mit 40 Nm Anzugsmoment an offener Seite des Profils.

Fa,z2 ermittelt mit Sechskantschraube M12 x 25 mm; 8.8 DIN 933, gekontert an Schiebemutter M12 mit 40 Nm Anzugsmoment durch die gelochte Seite des Profils.



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40
FR +33 (0)4 76 04 10 70

ES +34 93 721 33 75
PL +48 12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009
HU (+36 1) 920 2458
RU +7 (495) 664 35 08

UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056
DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20
NO +45 46 37 05 10

CN +86 21 5176 0268
SG +65 9146 8260
Other countries
+31 (0)297 23 30 00