



Der Filigrane mit
solidem Fundament

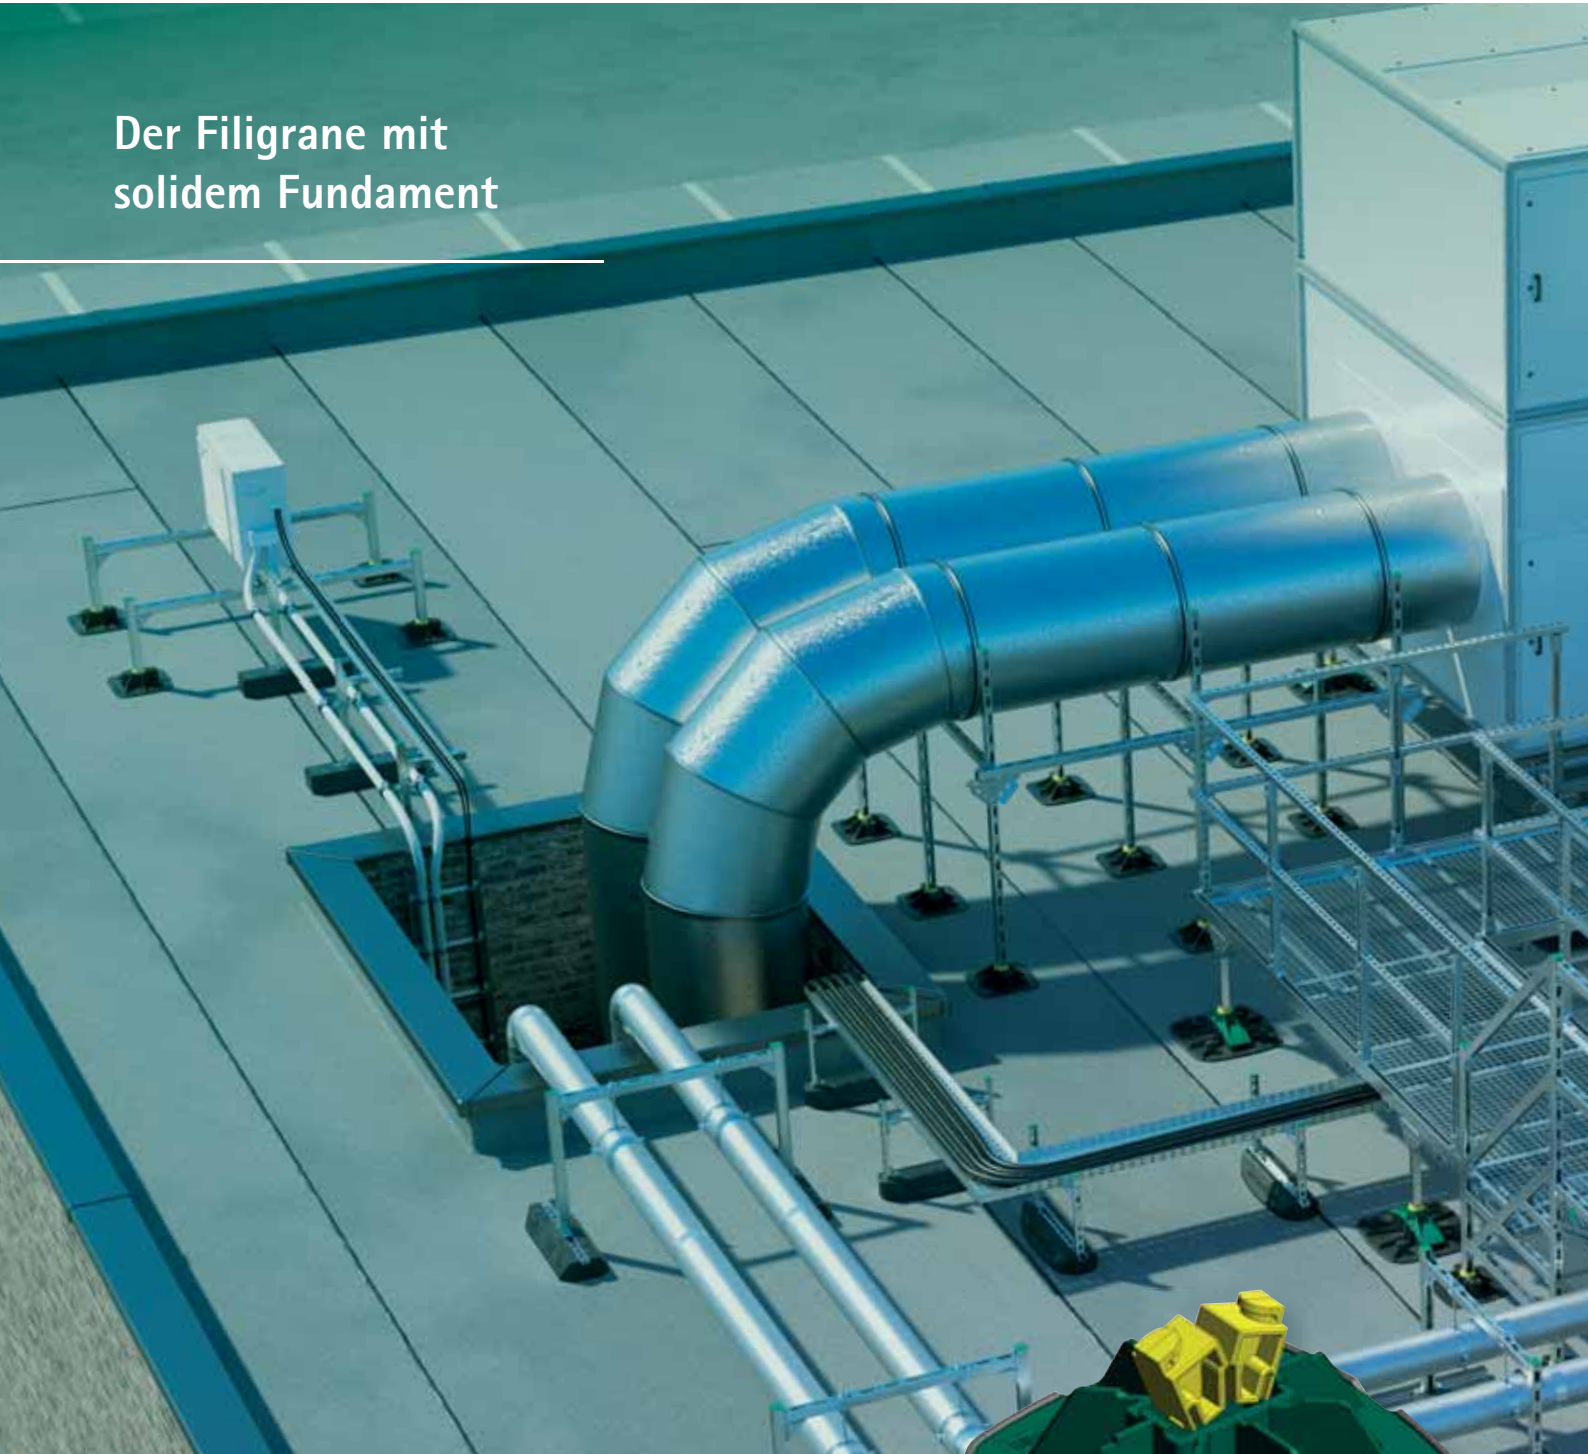

BIS Yeti® 130


Zur Aufständerung leichter Flachdachinstallationen

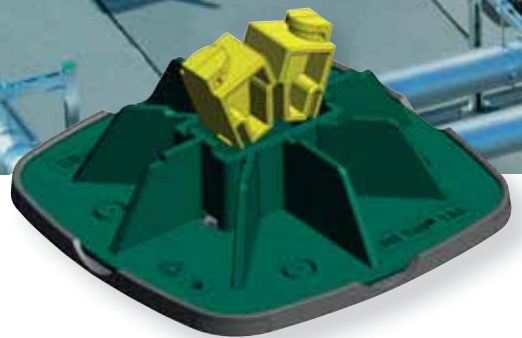

BIS Yeti® 130



⊕ Geeignet für leichte
Flachdachanwendungen

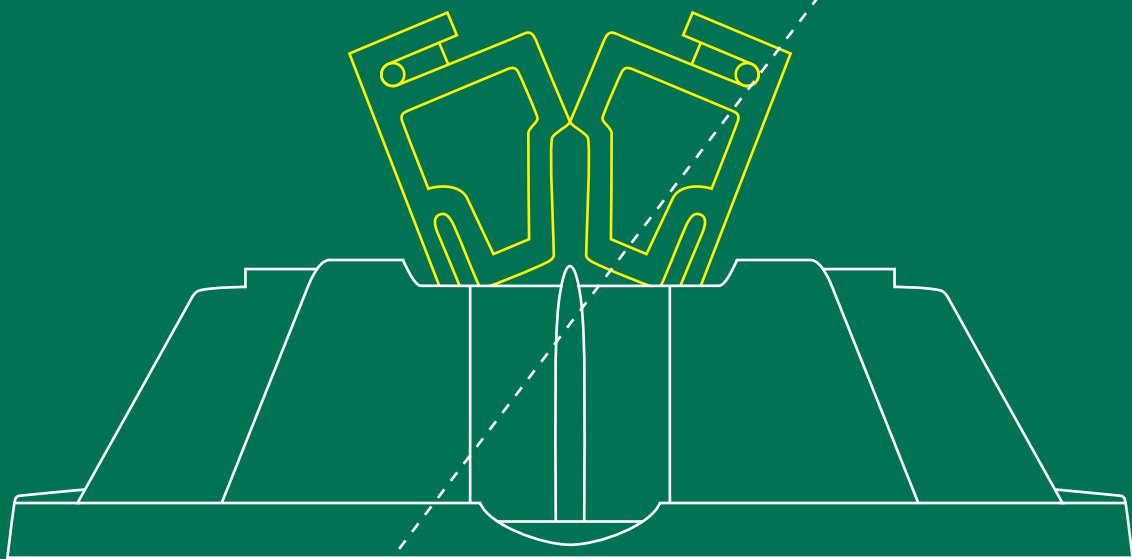

Mit einzigartiger
Einrastfunktion ⊕

⊕ Horizontale und
vertikale Anbindung
möglich

BIS Yeti® 130

Die flexible und zuverlässige Unterkonstruktion für leichte Schienenkonstruktionen auf Flachdächern

Eigenschaften und Vorteile

- geeignet für alle leichten Anwendungen
- mit einzigartiger Einrastfunktion zu Schienenaufnahme
- inklusive schalldämmender und rutschfester Antivibrationsmatte
- flexibler Einsatz für individuelle Montagelösungen
- kosteneffizient bei hoher Qualität

Innovative Einrastfunktion



- Automatisches Einrasten des Adapters bei Aufdrücken der Montageschiene (gelber Adapter ist nur bei vertikalen Anwendung nötig)

Technische Informationen

- gegossenes Formteil aus WPC (Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff)
- ausschließliche Verwendung von recyceltem Kunststoff
- resistent gegenüber UV-Belastung und chemischen Einwirkungen
- Abmessung Grundplatte: 130 x 130 mm
- Art. Nr. 67685130

Horizontale Schienenanbindung

Kombinierbar mit allen Strut-Montageschienen mit Standard-Lochbild (optimal mit Schienen 41 x 41 x 2,5 mm). Die Länge Ihrer Konstruktion ist dabei frei wählbar.



Vertikale Schienenanbindung

Mit Strut-Montageschienen 41 x 21 als H-Satz für leichte Konstruktionen verwendbar. Einfach die Schiene in das Grundelement des BIS Yeti® 130 stecken, fertig.




Anwendungsmöglichkeiten




- BIS Yeti® 130 als H-Satz für Lüftungstrassen



- BIS Yeti® 130 zur Rohrbefestigung



- BIS Yeti® 130 zur Kabeltrassenmontage



- BIS Yeti® 130 als Unterkonstruktion für Laufwege

Maximal zulässige Last

Die max. zulässige Last hängt unmittelbar von der Struktur des Flachdaches und der Dachisolierung ab. Bitte setzen Sie sich bezüglich der sichersten, nachhaltigsten und kosteneffizientesten Montagelösung mit einem unserer Experten aus der Anwendungstechnik in Verbindung.

? Tel. +49 (0)921 75600
i walraven.com

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Möchten Sie mehr Details über unsere Produkte erfahren? Oder wünschen Sie eine von uns ausgearbeitete Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall? Dann kontaktieren Sie uns!

Deutschland

Österreich – Schweiz – South East Europe

Walraven GmbH

Postfach 125128

95425 Bayreuth (DE)

Tel. +49 921 75600

Fax +49 921 7560111

info.de@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)