
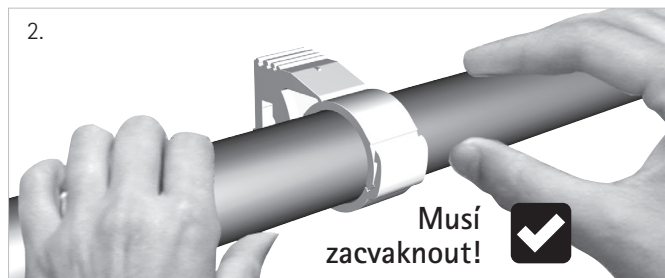


# Walraven starQuick® – Montážní návod

## Základní instrukce

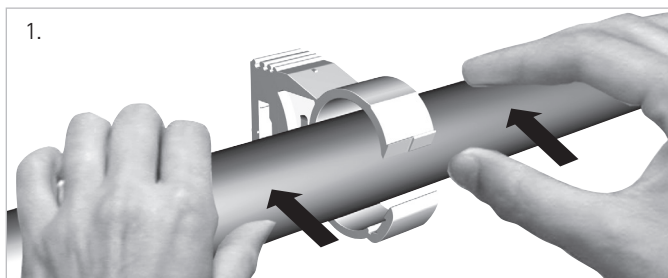

## Certifikace

### UL (kabelové / kabelové trubkové rozvody)

Underwriters Laboratories Inc. testovaly limity zatížení dle UL 1565.

Podle této normy jsou objímky testovány na maximální teplotu +50 °C (+122 °F) a maximální jmenovité zatížení:

- 60 lbs (267 N) pro Ø 0,37 - 1,10 palce (SQ 10 - 25)
- 75 lbs (333 N) pro Ø 1,08 - 2,17 palce (SQ 28 - 51)
- 150 lbs (666 N) pro Ø 2,30 - 2,56 palce (SQ 59)



### UPC (instalatérské aplikace)

- V souladu s PS 42-2022

Certifikace IAPMO



### Kiwa

**kiwa**

≤ SQ 12 - 40

### IPC

- Splňuje požadavky IPC (International Plumbing Code)

Mezi produkty s certifikací UL patří Walraven starQuick® Objímky šedé (0854010 - 0854063).

a Walraven starQuick® Objímky šedé + matice M6 (0854610 - 0854654).

## Technické informace

Podle našeho vlastního testování je přijatelné bezpečné zatížení vyšší, než jsou hodnoty uvedené v UL.

Walraven uvádí bezpečné použití Walraven starQuick® Objímek na následující teploty a zatížení:

Šedé	Šedé + M6 matice	Bílé	Měděné	Typ	Ø (mm)	Ø (DN)	Ø (")	Ø IPS (")	Ø CTS (")	Fa,z* (N)	Fb,z* (N)
0854010	-	0855010	-	SQ-10	10 - 12	6	0,37 - 0,47	1/8	1/4	170	500
0854012	0854612	0855012	0855812	SQ-12	12 - 14	8	0,45 - 0,59	1/4	3/8	180	550
0854015	0854615	0855015	0855815	SQ-15	14 - 16	-	0,55 - 0,64	-	1/2	200	600
0854018	0854618	0855018	0855818	SQ-17	16 - 20	10	0,62 - 0,78	3/8	5/8	230	700
0854022	0854622	0855022	0855822	SQ-20	20 - 23	15	0,76 - 0,92	1/2	3/4	270	800
0854028	0854628	0855028	0855828	SQ-25	24 - 28	20	0,94 - 1,10	3/4	-	280	850
0854031	0854631	0855031	0855831	SQ-28	28 - 32	-	1,08 - 1,25	-	1	300	900
0854035	0854635	0855035	-	SQ-32	32 - 35	25	1,22 - 1,40	1	1 1/4	330	1 000
0854038	0854638	0855038	-	SQ-36	35 - 40	-	1,37 - 1,57	-	-	370	1 100
0854042	0854642	0855042	-	SQ-40	40 - 44	32	1,54 - 1,75	1 1/4	1 1/2	400	1 200
0854050	0854650	0855050	-	SQ-47	44 - 50	-	1,73 - 1,96	-	-	430	1 300
0854054	0854654	0855054	-	SQ-51	48 - 55	40	1,88 - 2,16	1 1/2	2	470	1 400
0854063	-	0855063	-	SQ-59	59 - 65	50	2,30 - 2,55	2	-	500	1 500

\* Maximální povolené zatížení při teplotě +21 °C (+70 °F) a upevnění se závitovou tyčí M6 a Walraven starQuick® Objímkou M6.

Hodnoty jsou doporučené hodnoty na základě našich dnešních technických znalostí, zkušeností a závěrů v literatuře, stejně jako testování v laboratorních podmínkách. To neosvobozuje uživatele od vlastního otestování konečného produktu a to v důsledku velkého počtu vlivů v montážním procesu a vlastní aplikaci. Je právně potvrzeno, že nemůže být rozhodnuto o vhodnosti použití pro konkrétní aplikaci na základě našich specifikací.


IPS = velikost ocelového potrubí, CTS = velikost měděného potrubí



- max. +90 °C (+194 °F)  
min. -40 °C (-40 °F)







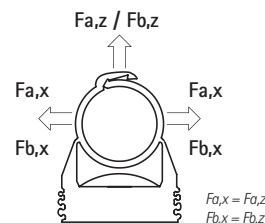





- Walraven starQuick® Objímky jsou vhodné pro vnější a vnitřní použití.



- Fa = Max. přípustné zatížení
- Fb = Mez pevnosti

# Walraven starQuick® příslušenství



<p><b>A</b></p> <p>≤ SQ-20</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854000 (Šedé)</li> <li>■ 0855000 (Bílě)</li> </ul>	<p><b>B</b></p> <p>≤ SQ-51</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854356 (M6)</li> <li>■ 0854358 (M8)</li> </ul>	<p><b>C</b></p> <p>≤ SQ-36</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854510</li> </ul>	<p><b>D</b></p> <p>≤ SQ-32</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854325 (1 m)</li> </ul>	<p><b>E</b></p> <p>≤ SQ-32</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854313 (Pro Walraven starQuick® Lištu)</li> </ul>
<p><b>F</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854301</li> </ul>	<p><b>G</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6101063 (M6)</li> </ul>	<p><b>H</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854006 (M6, Šedé)</li> <li>■ 0855006 (M6, Bíle)</li> <li>■ 0854007 (M7B, Šedé)</li> <li>■ 0854307 (M7F, Šedé)</li> <li>■ 0854308 (M8, Šedé)</li> </ul>	<p><b>I</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854338 (M8)</li> </ul>	<p><b>J</b></p> <p>≤ SQ-51</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0854332</li> </ul>



Česká republika | Slovenská republika | Walraven s.r.o. | Bezdčín 88 | 293 01 Mladá Boleslav (CZ) | Tel. +420 326 724 009 | prodej.cz@walraven.com