


Objímky Walraven s podšívkou

(A1510)

pro topné trubky

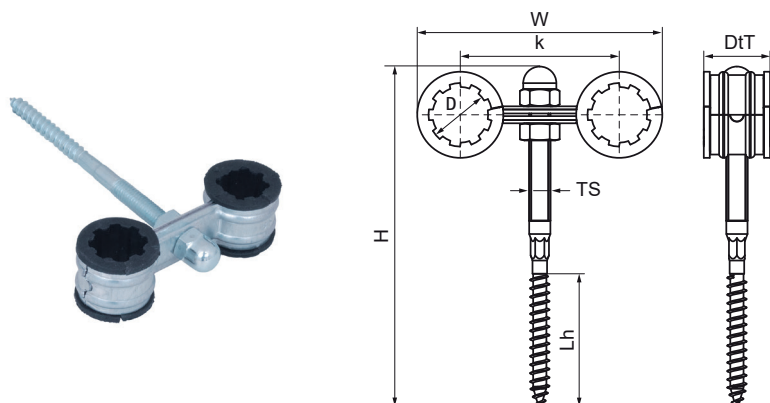

Vlastnosti & výhody

- pro upevnění dvou potrubí
- dvoudílná objímka s vnitřním uzavíráním
- kombinovaný šroub s osazením, matice je nutná k uzavření objímek
- materiál: ocel
- předpozinkované
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109
-
-
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109

EPD

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Maximální výška	Vzdálenost od srdce k srdci	Délka Dřevěný závit	Velikost závitů	Max. vzdálenost od stěny Objímky	Min. vzdálenost od stěny Objímky	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fax
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>Ht,max</i>	<i>k</i>	<i>Lh</i>	<i>TS</i>			<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
3535015	126	87	25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535017	126	89	25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535021	126	93	25	127	60	50	M8	60	60	230	330
3535027	127	98	25	127	60	48	M8	59.8	59.8	230	330
3535033	130	115	25	130	70	48	M8	59.5	59.5	230	330