


Walraven BISMAT® 5000 (M8)

(A2505)

pro plastové potrubí

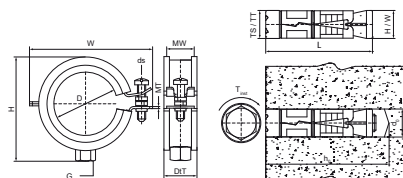

Vlastnosti & výhody

- jednošroubová objímka
- s rychlouzávěrem Walraven BISMAT®
- odnímatelné distanční podložky umožňují posuv nebo pevné uchycení potrubí v objímce
- použitelné pro plastová potrubí
- materiál: ocel
- pozinkováno
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109



EPD

Číslo produktu	Připojovací vlákno	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Velikost šroubu	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Schválení	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	<i>G</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>Dt</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>
3483018	M8	20	1.00	M6	41	47	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483023	M8	20	1.00	M6	45	51	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483028	M8	20	1.00	M6	50	56	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483035	M8	20	1.00	M6	57	64	25	RAL-GZ 655/B, EPD	350
3483043	M8	20	1.25	M6	67	72	25	RAL-GZ 655/B, EPD	420
3483053	M8	20	1.25	M6	79	80	25	RAL-GZ 655/B, EPD	420