


## Objímky Walraven BISMAT® SL (M10)

(A3020)

pro svislé potrubí

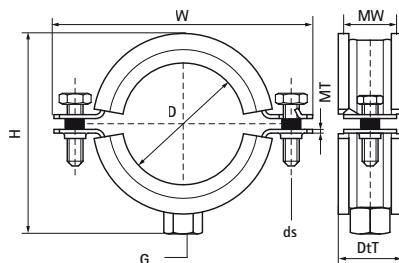

### Vlastnosti & výhody

- dvoušroubová objímka
- s rychlouzavíracím systémem
- vnitřní průměr objímky je navržen pro zvukovou izolaci plastového potrubí (např. Friaphon®, As®, Raupiano®) a litinového odpadního potrubí
- použitelné pro plastová potrubí
- distanční podložky mezi okraji objímky omezují upevnění z důvodu ochrany gumy před její deformací
- materiál: ocel
- pozinkováno
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109

## EPD

Číslo produktu	DN	Připojovací vláknó	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Velikost šroubu	Schválení
<i>Písmenné označení</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
3408070	DN 70	M10	117	154	44	25	2.50	M8	EPD
3408075	DN 70	M10	112	149	44	25	2.50	M8	EPD
3408100	DN 100	M10	147	184	44	25	2.50	M8	EPD
3408125	DN 125	M10	161	199	44	25	2.50	M8	EPD
3408137	DN 125	M10	173	211	44	25	2.50	M8	EPD
3408150	DN 150	M10	196	234	44	25	2.50	M8	EPD