


## Objímky Walraven 2S (M8)

(B0523)

pro izolované potrubí ocelové, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí

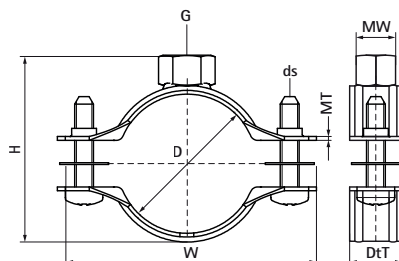

### Vlastnosti & výhody

- kompletní řada
- pojistné podložky zabráňují vypadnutí šroubů během instalace
- perfektní řešení pro izolované rozvody potrubí
- materiál: ocel
- pozinkováno



EPD

Číslo produktu	DN	Průměr potrubí Imperial	Připojovací vlákno	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Velikost šroubu	Maximální povolené zatížení Faz	Schválení
Písmenné označení	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednotka	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33025014	DN 6	-	M8	27	46	20	20	1.00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025019	DN 10	3/8	M8	32	51	20	20	1.00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025024	DN 15	1/2	M8	37	56	20	20	1.00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025030	DN 20	3/4	M8	43	62	20	20	1.00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025037	DN 25	1	M8	50	69	20	20	1.00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025046	DN 32	1 1/4	M8	60	78	20	20	1.25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025052	DN 40	1 1/2	M8	66	84	20	20	1.25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025061	DN 50	2	M8	75	93	20	20	1.25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025067	-	-	M8	81	99	20	20	1.25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD