


Smyčkový věšák Walraven S-LF

(B1217)

pro upevnění sprinklerových rozvodů

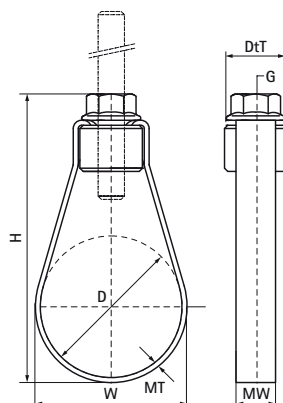

Vlastnosti & výhody

- snadná instalace díky přírubě a převlečné matici
- pro zavěšení potrubí na závitovou tyč nebo závitové kolíky
- jednoduchá objímka s rýhovanou a pojistnou maticí
- výškově nastavitelné i po vložení potrubí
- materiál: ocel
- objímky: předgalvanizované; matice: pozink
- s VdS schválením - certifikát číslo G 424001
- se schválením FM - číslo certifikátu PR470217 (> M10)



Číslo produktu	DN	Průměr potrubí Imperial	Připojovací vlákn	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Schválení	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Jednotka</i>	"	"		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>
45555028	DN 20	3/4	M8	12	1.50	71	30	19	VdS, ITB (KOT)	2,000
45555035	DN 25	1	M8	12	1.50	79	37	19	VdS, ITB (KOT)	2,000
45555044	DN 32	1 1/4	M8	12	1.50	89	45	19	VdS, ITB (KOT)	2,000
45555050	DN 40	1 1/2	M8	12	1.50	97	51	19	VdS, ITB (KOT)	2,000
45555062	DN 50	2	M8	12	1.50	112	63	19	VdS, ITB (KOT)	2,000
45565035	DN 25	1	M10	12	1.50	81	35	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2,000
45565044	DN 32	1 1/4	M10	12	1.50	91	45	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2,000
45565050	DN 40	1 1/2	M10	12	1.50	108	51	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2,000
45565062	DN 50	2	M10	12	1.50	114	63	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2,000
45565077	DN 65	2 1/2	M10	15	2.50	140	81	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3,500
45565090	DN 80	3	M10	15	2.50	161	94	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3,500
45565108			M10	15	2.50	201	113	22	VdS, ITB (KOT)	3,500
45565115	DN 100	4	M10	15	2.50	204	120	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3,500
45565133			M12	15	2.50	223	138	26	VdS, ITB (KOT)	5,000
45565142	DN 125	5	M12	15	2.50	233	155	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5,000
45565159			M12	15	2.50	271	164	26	VdS, ITB (KOT)	5,000
45565170	DN 150	6	M12	15	2.50	276	173	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5,000
45565221	DN 200	8	M16	25	2.50	353	224	34	VdS, FM, ITB (KOT)	8,500