


Objímky 4000 (M8) (BUP1000)

(B3505)

pro plastové potrubí

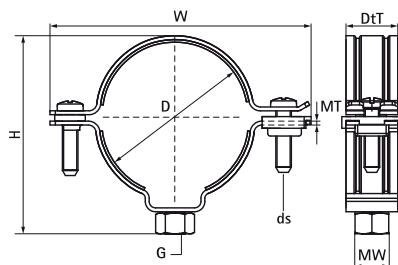

Vlastnosti & výhody

- dvoušroubová objímka
- s rychlouzavíracím systémem; neotevře se v průběhu instalace potrubí
- odnímatelné distanční podložky umožňují posuv nebo pevné uchycení potrubí v objímce
- vnitřní průměr objímky je větší než vnější průměr potrubí pro expanze či kontrakce potrubí
- vnitřní profil chrání potrubí před poškozením
- materiál: ocel 1.0332
- povrchová úprava:
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

EPD

Číslo produktu	DN	Připojovací vláknó	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Velikost šroubu	Maximální povolené zatížení Faz	Schválení
<i>Písmenné označení</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>Fa,z</i>	
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	
4448032	DN 25	M8	54	76	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448040	DN 32	M8	61	84	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448050	DN 40	M8	71	94	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448063	-	M8	84	107	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448070	-	M8	91	114	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448075	DN 70	M8	96	119	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448080	-	M8	101	124	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448090	DN 80	M8	111	134	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448100	-	M8	121	144	23	20	1.50	M6	910	EPD
4448110	DN 100	M8	132	158	26	23	2.00	M6	2,200	EPD
4448125	DN 125	M8	148	173	26	23	2.00	M6	2,200	EPD
4448160	DN 150	M8	183	208	26	23	2.00	M6	2,200	EPD
4448200	DN 200	M8	224	248	26	23	2.00	M6	2,200	EPD