


Walraven BISOFIX® PIR80

(D0396)

pro izolované potrubí

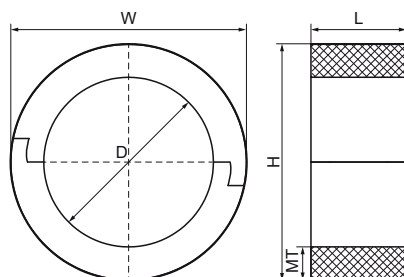

Vlastnosti & výhody

- v kombinaci s izolací z tvrdé pěny
- spoje zakryjte hliníkovou páskou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd nebo kadmium
- požární třída B2
- hustota PIR pro $D < 110 \text{ mm} = 80 \text{ kg/m}^3$
- hustota PIR pro $D > 110 \text{ mm} = 120 \text{ kg/m}^3$
- tepelná vodivost lambda (přibližná hodnota): $0,30 \text{ W/(mK)}$
- teplotní rozsah -45 °C až $+105 \text{ °C}$
- vynikající tepelné a mechanické vlastnosti

Číslo produktu	DN	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
1800000089	DN 80	249	249	75	80.00	800
1800000100		260	260	75	80.00	820
1800000114	DN 100	274	274	75	80.00	1,860
1800000120		280	280	75	80.00	2,150