


Otočný závěs Walraven Ball

(E1005)

výkyvné body

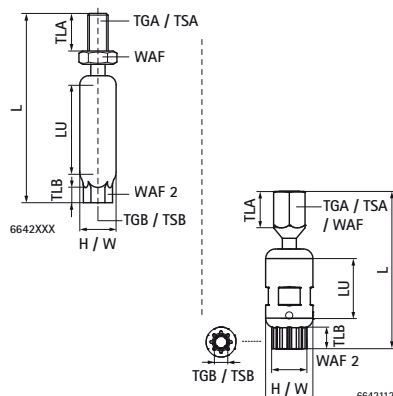

Vlastnosti & výhody

- k upevnění zavěšeného potrubí s tepelnou roztažností
- umožňuje axiální (osové) a radiální (stranové) pohyby potrubí
- vhodné zejména pro větší vzdálenosti od stropu
- s inspekčním otvorem pro kontrolu hloubky zašroubovaného závitu (pozor: pokud je závit moc hluboko, je výkyvný čep zablokován)
- hloubka zašroubování je rozmanitá
- M8 a M10 testované na požární bezpečnost podle EN 1363-1
- materiál: ocel
- pozinkováno
- Obj. č. 6663416: teplotní odolnost do +240 °C



Číslo produktu	Použitelná délka	Vlákno Pohlaví A	Velikost závitu A	Šířka napříč plochami	Délka závitu A	Vlákno Pohlaví B	Velikost závitu B	Šířka napříč plochami 2	Délka závitu B	Maximální úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Maximální povolené zatížení Faz
Písmenné označení	LU	TGA	TSA	WAF	TLA	TGB	TSB	WAF 2	TLB	α_{max}	H	W	L	$F_{a,z}$
Jednotka	mm			mm	mm			mm	mm	°	mm	mm	mm	N
6642008	12	Vnější závit	M8	13	15	Vnitřní závit	M8	10	5	20	15	14	49	3,100
6642010	9	Vnější závit	M10	13	15	Vnitřní závit	M10	12	8	20	15	14	49	3,100
6642108	37	Vnější závit	M8	13	20	Vnitřní závit	M8	10	5	20	15	14	79	3,100
6642110	34	Vnější závit	M10	13	20	Vnitřní závit	M10	12	8	20	15	14	79	3,100
6642112	27	Vnitřní závit	M12	19	15	Vnitřní závit	M12	24	15	20	27	27	87	5,000
6644010	9	Vnější závit	M10	13	30	Vnitřní závit	M10	12	8	20	15	14	64	3,100