
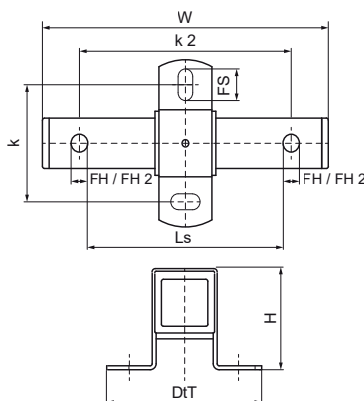


## Rozšiřující vodící sestava Walraven (BUP1000)

(E1040)

upevnění pomocí posuvných sestav

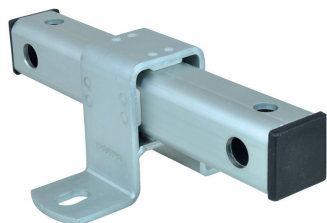

### Vlastnosti & výhody

- stabilní opora pro přizpůsobení tepelné roztažnosti nebo smršťování potrubí.
- upevnění přímo na konstrukci budovy nebo v kombinaci s kolejnicovými systémy.
- vhodné pro montáž na strop (zavěšené) i na podlahu (stojící).
- vhodné pro montáž na strop (zavěšením) a montáž na podlahu (stojící montáž)
- posuvník lze otáčet, takže je vhodný pro 2 závity
- různé možnosti připojení, lze kombinovat s Bifix® G2 nebo HD1501 Objímky
- materiál: kovové části z oceli; kluzné díly z PE
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)



| Číslo produktu           | Celková výška | Celková šířka | Celková hloubka | Upevňovací otvor | Upevňovací otvor 2 | Upevňovací štěrбина | Vzdálenost od srdce k srdci | Vzdálenost od srdce k srdci 2 | Vzdálenost snímků | Maximální povolené zatížení Faz |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <i>Písmenné označení</i> | <i>H</i>      | <i>W</i>      | <i>DtT</i>      | <i>FH</i>        | <i>FH 2</i>        | <i>FS</i>           | <i>k</i>                    | <i>k 2</i>                    | <i>Ls</i>         | <i>Fa,z</i>                     |
| <i>Jednotka</i>          | <i>mm</i>     | <i>mm</i>     | <i>mm</i>       | <i>mm</i>        | <i>mm</i>          | <i>mm</i>           | <i>mm</i>                   | <i>mm</i>                     | <i>mm</i>         | <i>N</i>                        |
| 6668813                  | 90            | 255           | 146             | 13               | 17                 | 20x13               | 100                         | 200                           | 120               | 7,500                           |