


Kanál Walraven RapidStrut® Double (BUP)

(H0409)

dvojitý profil pro přizpůsobení na obou stranách kolejnice

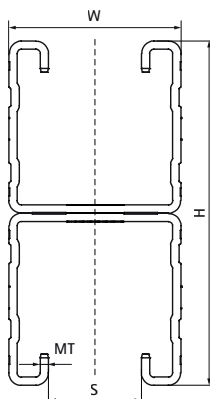

Vlastnosti & výhody

- univerzální lištový systém
- oboustranný hřbet na zadní liště s průběžnou perforací
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- s řeznými značkami každých 50 mm na obou stranách profilu
- materiál: ocel 1.0242 (S250GD)
- výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- verze 62|H Double testována na požární bezpečnost
- další informace o maximálním povoleném zatížení (Faz) naleznete v tabulkách zatížení nebo v našem online datovém listu 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'.



Číslo produktu	Typ	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Otevření profilu
<i>Písmenné označení</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65018626	21 M - dvojitý	42	41	6,000	2.00	22
65018646	41 M - dvojitý	82	41	6,000	2.00	22
65018666	62 H - dvojitý	124	41	6,000	2.50	22
65018466	62 H - dvojitý	124	41	4,000	2.50	22