


Kanál Walraven RapidStrut® (pg)

(H0410)

pro středně těžké zatížení

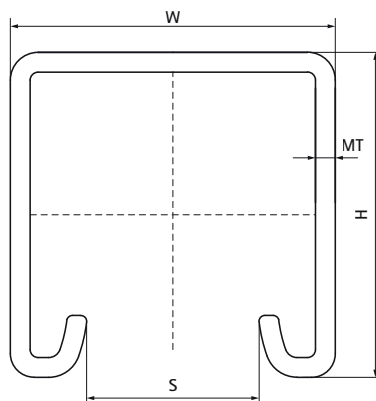

Vlastnosti & výhody

- univerzální lištový systém
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- průběžná perforace s kulatými otvory pro kotvení
- s řeznými značkami každých 50 mm na všech třech stranách profilu
- předpozinkované
- Walraven RapidStrut® 41|H a 62|H lišta litestována pro požární bezpečnost odpovídá EN 1363-1
- Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



Číslo produktu	Typ	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Otevření profilu
<i>Písmenné označení</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6505224	21 L	21	41	2,000	1.50	22
6505225	21 H	21	41	2,000	2.50	22
6505242	41 M	41	41	2,000	2.00	22
6505244	41 L	41	41	2,000	1.50	22
6505245	41 H	41	41	2,000	2.50	22
6505324	21 L	21	41	3,000	1.50	22
6505325	21 H	21	41	3,000	2.50	22
6505342	41 M	41	41	3,000	2.00	22
6505344	41 L	41	41	3,000	1.50	22
6505345	41 H	41	41	3,000	2.50	22
6505365	62 H	62	41	3,000	2.50	22
6505385	82 H	82	41	3,000	2.50	22
6505624	21 L	21	41	6,000	1.50	22
6505625	21 H	21	41	6,000	2.50	22
6505642	41 M	41	41	6,000	2.00	22
6505644	41 L	41	41	6,000	1.50	22
6505645	41 H	41	41	6,000	2.50	22
6505665	62 H	62	41	6,000	2.50	22
6505685	82 H	82	41	6,000	2.50	22
6505322	21 M	21	41	3,000	2.00	22
6505222	21 M	21	41	2,000	2.00	22
6505622	21 M	21	41	6,000	2.00	22