



Kluzná matice Walraven RapidStrut® (zp)

(H2420)

pro připojení stavebních dílů ke kolejnici

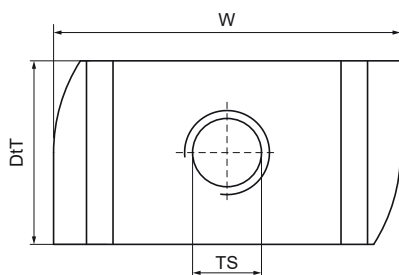

Vlastnosti & výhody

- materiál: ocel 1.0332
- pozinkováno
- M10 a M12 testovány na požární bezpečnost podle normy EN 1366-1.
- Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5 mm.



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Velikost závitu	Tloušťka materiálu	Krouticí moment pro instalaci	Maximální povolené zatížení Fax	Maximální povolené zatížení Faz	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka
<i>Písmenné označení</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T_{inst}</i>	<i>F_{a,x}</i>	<i>F_{a,z}</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5.00	7	950	2,660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6.00	25	2,200	4,500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8.00	40	2,550	5,000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9.00	50	2,950	5,000	9	34	19