


Objímky nosníku Walraven RapidStrut® (hdg)

(H3605)

k připojení vzpěrných lišt k ocelovým nosníkům

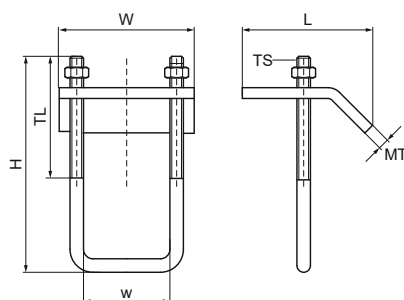

Vlastnosti & výhody

- pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání
- vždy použijte k upevnění 2 nosíkové svorky
- materiál: ocel 1.0332
- žárový zinek
- Také dostupné v nerezové oceli 1.4401 (AISI 316).



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Velikost závitu	Délka závitu	Šířka	Tloušťka materiálu	Maximální povolené zatížení Faz	Krouticí moment pro instalaci
<i>Písmenné označení</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>F_{0,z}</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>Nm</i>
66581711	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	100	80	69	M10	60	44	5.50	5,700	15
66581721	41x51, 41x62, 41x82, 41x21, 41x41	140	80	69	M10	75	44	6.00	5,700	15