Pás Walraven RapidStrut®

(H3920)

zvukově izolační vložka pro Strut lišty

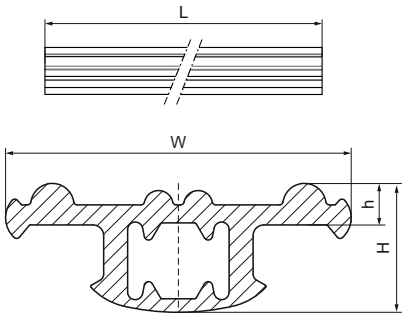

Vlastnosti a výhody

- natlačovací páska
- zvukově izolační vložka pro lišty
- také možno použít pro závitové tyče M6, M8 nebo M10
- materiál: EPDM guma, černá
- materiál třídy B2 dle DIN 4102-1 a třídy E podle EN 13501-1
- zvukově izolační obložení podle DIN 4109
-
-
- max. teplota trubky +110 °C podle EN 14706 / EN 14707

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Výška	Pro typ kolejnice
Písmenné označení	*H*	*W*	*L*	*h*	
Jednotka	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
6568041	18	49	30,000	5	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
6568042	18	49	50	5	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82