
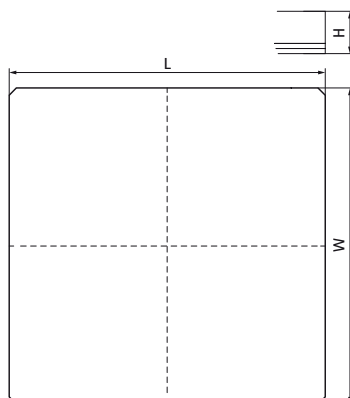


## Triplexní separační vrstva Walraven Yeti®

(10455)

separační vrstva mezi patkami Yeti a střechami z PVC

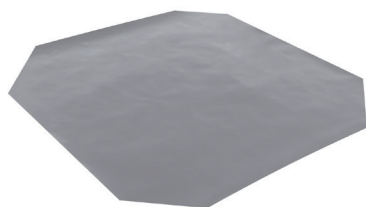

### Vlastnosti & výhody

- 3 vrstvá podložka mezi montážní patky Walraven Yeti® a Ursus a ploché střechy z PVC
- ¼ podložky 350x350 můžete použít pro BIS Yeti® 130
- vysoký koeficient statického smykového tření (mezi 0,40 a 0,50 v závislosti na sklonu střechy a suchém nebo mokřém stavu)
- použitelné z obou stran
- k ochraně střech z PVC před migrací změkčovadel
- dva standardní rozměry pro BIS Yeti® 480 a BIS Yeti® 335, všechny ostatní rozměry nohou BIS Yeti® a Ursus je třeba upravit oříznutím
- materiál: HDPE fólie (bílá), hliníková fólie, PET fólie (průhledná)
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
67685405	0.1	500	500
67685403	0.1	350	350