
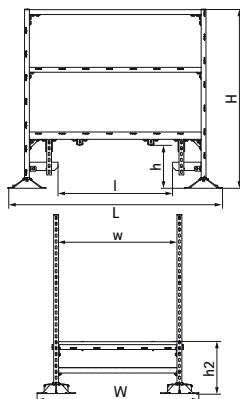


Walraven Yeti® 335 Step-Over se 2 schůdky

(I1015)

přemontovaný přechodový prvek pro střešní instalace



Vlastnosti & výhody

- kompletní sada pro montáž lávek na ploché a mírně skloněné střechy
- s protiskluzovou antivibrační podložkou (u střech z PVC musí být instalována separační vrstva, která chrání před migrací změkčovadel – viz Walraven BIS Yeti® Triplex podložka)
- předurčená nosnost: není nutná kalkulace
- předem sestavená sada připravená k použití pro rychlou instalaci
- se zábradlím z lišty bez perforace
- lišty z WPC, kompozitu recyklovaného plastu a dřevěných vláken, odolného vůči UV záření a chemickým vlivům.
- V případě, kdy je používána podpora na střeše, je instalatér povinen ověřit maximální nosnost střechy!
- výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- konstrukce kolejnicového systému: ochrana povrchu: odolává min. 1 000 hodinám zkoušky solnou mlhou (max. 5 % červené rzi) podle ISO 9227
- rošty / schůdky: povrchová ochrana: žárově zinkováno
- redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3 až 31 dB(A)
- odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikováno ITB
- konstrukce podle normy EN 14122
- Pro detailní kalkulaci zatížení prosím kontaktujte Walraven technickou podporu

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Výška	Výška 2	Délka	Šířka	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>h</i>	<i>h 2</i>	<i>l</i>	<i>w</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
67685821	1,508	1,362	1,811	372	440	967	1,000	2,000