


Vyztužení potrubí Walraven

(K3505)

vyztužení plastového potrubí

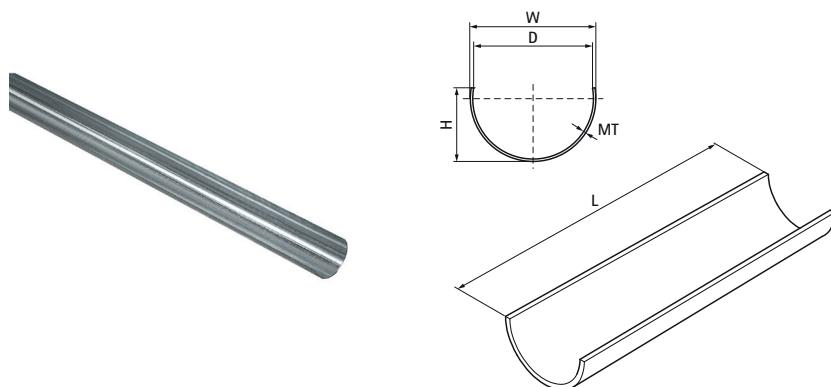

Vlastnosti & výhody

- samodržící trvalá výztuha proti průhybu plastového potrubí
- dovoluje větší vzdálenost mezi upevněním (upevňovací vzdálenost s vyztužením může být až 1,5 krát větší než bez vyztužení)
- kontroluje směr expanze potrubí a brání "hadovitému" vlnění
- vyztužení se vejde do izolace
- lehké a ekonomické, 3 metrové délky jsou snadné pro manipulaci
- usnadňuje manipulaci a rychlost instalace PEX potrubí
- může být zkráceno ručním nářadím
- materiál: ocel 1.0226
- předpozinkované
- pro použití např. s BISMAT® 5000 a Bifix® 5000

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Samočinné objímky?
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
0635316	10	18	3,000	0.80	Yes
0635320	13	22	3,000	0.80	Yes
0635325	16	27	3,000	0.80	Yes
0635332	20	34	3,000	0.80	Yes
0635340	24	42	3,000	0.80	Yes
0635350	30	52	3,000	0.80	Yes
0635356	28	58	3,000	0.80	No
0635363	38	65	3,000	0.80	Yes
0635375	45	77	3,000	0.80	Yes
0635390	54	92	3,000	0.80	Yes
0635391	65	112	3,000	0.80	Yes
0635392	125	127	3,000	0.80	No
0635393	81	162	3,000	0.80	No