


Walraven WDI1L Zápustná kotva s rty

(L0310)

standardní úderová kotva s límcem

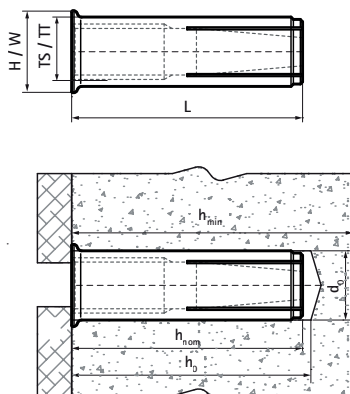

Vlastnosti & výhody

- jednoduchá a rychlá instalace
- límec umožňuje zarovnání s povrchem bez ohledu na hloubku otvoru
- střední únosnost
- ETA Schválení ETAG001 část 6 pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevnických prvků vystavených požáru (M8-M16)
- splňuje požadavky normy VdS CEA 4001:2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonu (M8-M12).
- zatížení a další informace naleznete v technickém listu výrobku a/nebo ve zprávě ETA.
- typ podkladu: popraskaný beton, nepopraskaný beton
- materiál: ocel
- pozinkováno

Číslo produktu	Velikost závitu	Typ vlákná	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Průměr vrtaného otvoru	Min. Hloubka vrtu	Standardní hloubka zapuštění	Minimální tloušťka substrátu
<i>Písmenné označení</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103106	M6	Metrický	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103110	M10	Metrický	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103112	M12	Metrický	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103116	M16	Metrický	20	20	65	20	70	≥ 65	130