


Kotevní systém Walraven WDI2R Drop-in Anchor

(L0321)

úderová kotva s límcem zkrácené délky

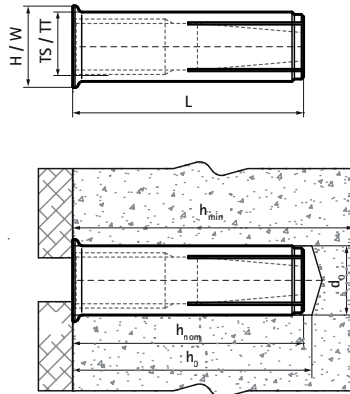

Vlastnosti & výhody

- Evropské technické posouzení podle EAD 330747-00-0601 (květen 2018) pro spojovací prvky pro použití v betonu pro nadbytečné nekonstrukční systémy.
- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- schválené aplikace u prefabrikovaných předpjatých dutinových desek
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru
- splňuje požadavky VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích.
- typ podkladu: popraskaný beton, nepopraskaný beton
- zatížení a další informace naleznete v technickém listu výrobku a/nebo ve zprávě ETA.
- materiál: ocel
- pozinkováno

Číslo produktu	Velikost závitu	Typ vlákná	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Průměr vrtaného otvoru	Min. Hloubka vrtu	Standardní hloubka zapuštění	Minimální tloušťka substrátu
<i>Písmenné označení</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103310825	M8	Metrický	11	11	25	10	28	≥ 25	80
6103311025	M10	Metrický	13	13	25	12	28	≥ 25	80
6103311225	M12	Metrický	16	16	25	15	29	≥ 25	80