


Walraven W-HLX-H šroub do betonu

(L0349)

špičkový výkon šroubů do betonu pro kotvení v trhlinovém a netrhlinovém betonu

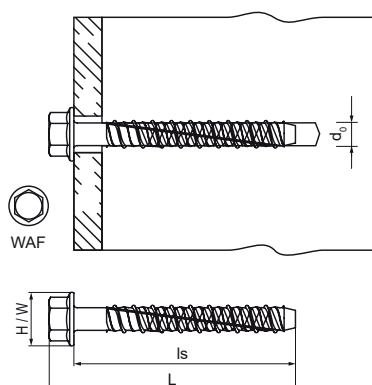

Vlastnosti a výhody

- technologie indukčního kalení zajišťuje velmi vysokou únosnost
- až 3 hloubky ukotvení pro každou velikost pro maximální flexibilitu při návrhu a instalaci
- pokročilá geometrie závitu zajišťuje rychlou a jednoduchou instalaci
- zkrácené minimální vzdálenosti od okrajů a rozestupy kotev pro omezené prostory
- instalace možná bez čištění vrtaného otvoru pro rychlejší pracovní postup na staveništi
- Evropské technické posouzení podle EAD 330232-01-0601 (prosinec 2019) pro mechanické kotvici prvky pro použití v trhlinovém a netrhlinovém betonu
- Evropské technické posouzení podle EAD 330747-00-0601 (květen 2018) pro kotvící prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- materiál: ocel
- povlak ze zinkových mikrolamel
- třída požární odolnosti R30-R120
- kategorie seismické odolnosti C1 a C2
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- typ podkladu: trhlinový beton, netrhlinový beton, prefabrikované předpjaté dutinové stropní panely
- pro hodnoty zatížení a další informace viz technické listy výrobku a/nebo zprávy ETA

Číslo produktu	Délka šroubu	Velikost kotvy	Šířka napříč plochami	Průměr vrtaného otvoru	Seismické hodnocení ETA	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
Písmenné označení	Ls		WAF	d0		H	W	L
Jednotka	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62510304	40	6	10	6	C1	13	13	47
62510306	60	6	10	6	C1	13	13	67
62510406	60	8	13	8	C1	16	16	68
62510408	75	8	13	8	C1 & C2	16	16	83
62510410	100	8	13	8	C1 & C2	16	16	108
62510507	70	10	15	10	C1	20	20	79
62510509	90	10	15	10	C1 & C2	20	20	99
62510510	100	10	15	10	C1 & C2	20	20	109
62510611	110	12	17	12	C1 & C2	24	24	122