


Walraven W-HLX-PX šroub do betonu

(L0351)

šroub do betonu s povlakem ze zinkových mikrolamel s velkou půlkulatou hlavou $\varnothing 17,0$ mm a drážkou torx T30

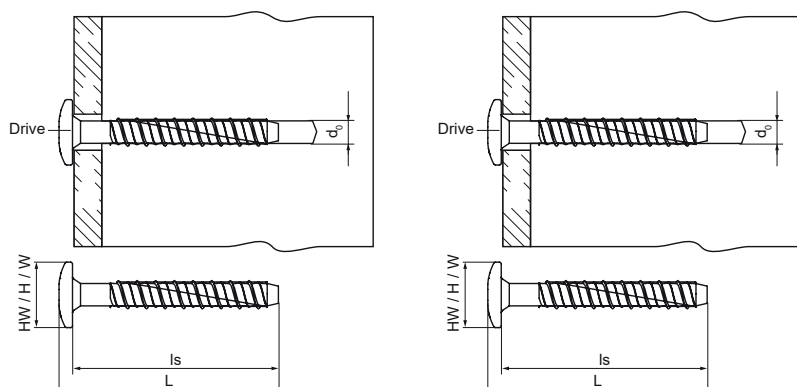

Vlastnosti a výhody

- technologie indukčního kalení zajišťuje velmi vysokou únosnost
- pokročilá geometrie závitu zajišťuje rychlou a jednoduchou instalaci
- zkrácené minimální vzdálenosti od okrajů a rozestupy kotev pro omezené prostory
- instalace možná bez čištění vrtaného otvoru pro rychlejší pracovní postup na staveništi
- vhodné pro instalaci s Walraven RapidStrut® montážní lištou
- Evropské technické posouzení podle EAD 330232-01-0601 (prosinec 2019) pro mechanické kotvici prvky pro použití v trhlinovém a netrhlinovém betonu
- Evropské technické posouzení podle EAD 330747-00-0601 (květen 2018) pro kotvici prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- materiál: ocel
- povlak ze zinkových mikrolamel
- třída požární odolnosti R30-R120
- kategorie seismické odolnosti C1
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- typ podkladu: trhlinový beton, netrhlinový beton, prefabrikované předpjaté dutinové stropní panely
- pro hodnoty zatížení a další informace viz technické listy výrobku a/nebo zprávy ETA

Číslo produktu	Délka šroubu	Velikost kotvy	Velikost klíčového ovladače	Průměr vrtaného otvoru	Šířka hlavy	Seismické hodnocení ETA	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
Písmenné označení	Ls		Drive	d0	HW		H	W	L
Jednotka	mm			mm	mm		mm	mm	mm
62512304	40	6	T30	6	17	C1	17	17	44
62512306	60	6	T30	6	17	C1	17	17	64