


Walraven W-HLX-N šroub do betonu

(L0353)

jednodílný pozinkovaný šroub do betonu s vnitřním závitem M8 a/nebo M10

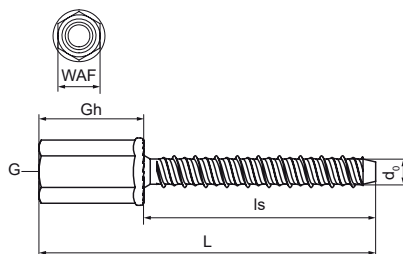

Vlastnosti a výhody

- technologie indukčního kalení zajišťuje velmi vysokou únosnost
- pokročilá geometrie závitu zajišťuje rychlou a jednoduchou instalaci
- zkrácené minimální vzdálenosti od okrajů a rozestupy kotev pro omezené prostory
- instalace možná bez čištění vrtaného otvoru pro rychlejší pracovní postup na staveništi
- Evropské technické posouzení podle EAD 330232-01-0601 (prosinec 2019) pro mechanické kotvici prvky pro použití v trhlinovém a netrhlinovém betonu
- Evropské technické posouzení podle EAD 330747-00-0601 (květen 2018) pro kotvici prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- materiál: ocel
- pozinkováno
- třída požární odolnosti R30-R120
- kategorie seismické odolnosti C1
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- typ podkladu: trhlinový beton, netrhlinový beton, prefabrikované předpjaté dutinové stropní panely
- pro hodnoty zatížení a další informace viz technické listy výrobku a/nebo zprávy ETA

Číslo produktu	Připojovací vlákno	Výška připojení	Délka šroubu	Velikost kotvy	Šířka napříč plochami	Průměr vrtaného otvoru	Seismické hodnocení ETA	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
Písmenné označení	G	Gh	Is		WAF	dO		H	W	L
Jednotka		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62533304	M8/M10	25	35	6	13	6		16	16	60
62533305	M8/M10	25	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533314	M8	15	35	6	13	6		16	16	60
62533315	M8	15	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533324	M10	15	35	6	13	6		16	16	60
62533325	M10	15	55	6	13	6	C1	16	16	80