


Šroub do betonu Walraven W-LX-M

(L0358)

pozinkovaný šroub do betonu s vnějším závitem M8 a torxovou maticí E7

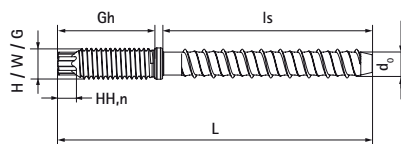

Vlastnosti & výhody

- velmi vysoká únosnost
- schváleno pro použití v předpjatých dutinových stropních panelech
- až 3 kotevní hloubky poskytují maximální flexibilitu instalace a návrhu
- zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupu kotev
- demontovatelné
- jedinečná geometrie hrotu a závitu zabraňuje drobení betonu
- materiál: ocel
- pozinkováno
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2014-04 (05) a VdS CEA 4001: 2018-01 (06) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- typ podkladu: popraskaný beton, nepopraskaný beton, prefabrikované předpjaté dutinové desky
- zatížení a další informace naleznete v technických listech výrobků a/nebo ve zprávách ETA.

Číslo produktu	Připojovací vlákno	Výška připojení	Délka šroubu	Velikost kotvy	Velikost klíčového ovladače	Jmenovitá výška hlavy	Průměr vrtaného otvoru	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
<i>Písmenné označení</i>	G	Gh	ls		Drive	HH,n	d0	H	W	L
<i>Jednotka</i>		mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
62434305	M8	25.5	55	6	E7	7	6	8	8	83
62434304	M8	25.5	35	6	E7	7	6	8	8	63