


Šroub do betonu Walraven W-LX-N

(L0359)

jednodílný pozinkovaný šroub do betonu s vnitřním závitem M8/M10

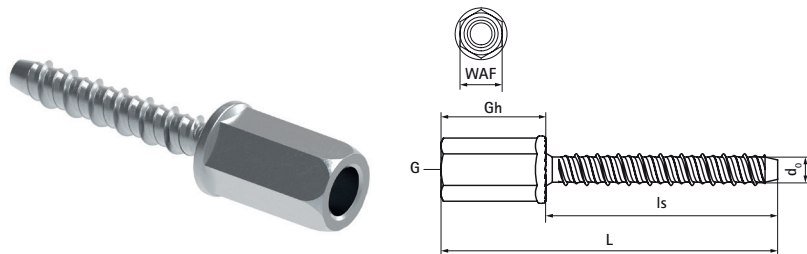

Vlastnosti & výhody

- velmi vysoká únosnost
- schváleno pro použití v předpjatých dutinových stropních panelech
- až 3 hloubky ukotvení poskytují maximální flexibilitu při instalaci
- zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupů kotev
- demontovatelné
- jedinečná geometrie hrotu a závitu zabraňuje drobení betonu
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru
- splňuje požadavky normy VdS CEA 4001:2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích.
- pozinkované
- zatížení a další informace naleznete v technickém listu výrobku a/nebo ve zprávě ETA.
- materiál: ocel
- pozinkováno



Číslo produktu	Připojovací vlákno	Výška připojení	Délka šroubu	Velikost kotvy	Šířka napříč plochami	Průměr vrtaného otvoru	Celková výška	Celková šířka	Celková délka
<i>Písmenné označení</i>	G	Gh	Is		WAF	d0	H	W	L
<i>Jednotka</i>		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
62433304	M8/M10	25	35	6	13	6	16	16	60
62433305	M8/M10	25	55	6	13	6	16	16	80
62433314	M8	15	35	6	13	6	16	16	50
62433324	M10	15	35	6	13	6	16	16	50
62433315	M8	15	55	6	13	6	16	16	70
62433325	M10	15	55	6	13	6	16	16	70