


## Pružinový závěs Walraven VibraTek® HS-1X

(L20542)

vysoce výkonný pružinový prvek pro střední až těžké stroje

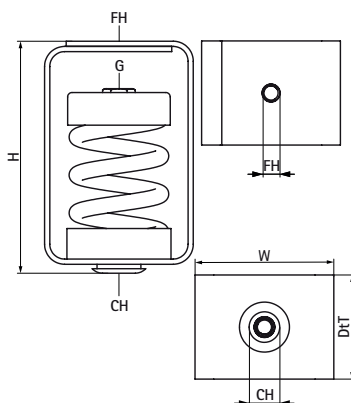

### Vlastnosti & výhody

- jednoduchá instalace a není nutné připevnění k podkladu
- doporučeno pro stroje s nízkými pracovními otáčkami nad 700 ot/min
- epoxidový práškový nátěr pouzdra, krytky a pružiny zajišťuje zvýšenou odolnost proti korozi
- pryžová podložka pružiny zabraňuje kontaktu mezi pouzdem a pružinou
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C

Číslo produktu	Připojovací vlákn	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Upeňovací otvor	Připojovací otvor	Doporučené minimální zatížení Faz	Doporučené maximální zatížení Faz	Maximální statický průhyb
<i>Písmenné označení</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>FH</i>	<i>CH</i>			
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800701000	M12	156	100	75	13	22	100	920	25
2800701250	M12	156	100	75	13	22	130	1,150	25
2800701500	M12	156	100	75	13	22	150	1,380	25
2800702000	M12	156	100	75	13	22	200	1,840	25
2800703000	M12	156	100	75	13	22	300	2,760	25
2800704000	M12	156	100	75	13	22	400	3,680	25
2800705000	M12	156	100	75	13	22	500	4,600	25
2800706000	M12	156	100	75	13	22	600	5,520	25