

## Gumový závěs Walraven VibraTek® HR-1

(L20545)


pryžový závěs pro antivibrační zavěšení větracích a klimatizačních systémů



2800800300



2800800450

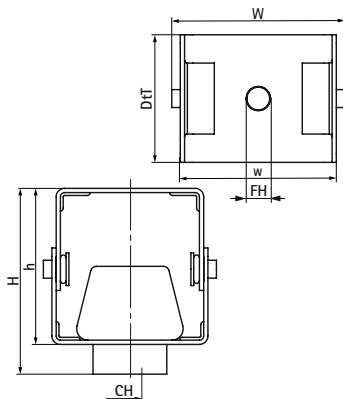

### Vlastnosti & výhody

- malé rozměry umožňují umístění do komplikovaných prostor
- jednoduchá instalace a přizpůsobení šikmé střeše nebo stropu, část kovového krytu je výkyvná
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- tvrdost 45 / 50 Shore A
- pozinkované
- rozsah pracovních teplot -20 °C až 90 °C

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Výška	Šířka	Upevňovací otvor	Připojovací otvor	Barva	Doporučené minimální zatížení Faz	Doporučené maximální zatížení Faz	Maximální statický průhyb
Písmenné označení	H	W	DtT	h	w	FH	CH		N	N	mm
Jednotka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
2800800300	66	61	45	55	55	8.5	8	Zinek	5	250	3
2800800450	66	61	45	55	55	8.5	8	Zinek	10	400	3