


## Tichá podložka Walraven VibraTek® SA-W

(L20557)

tichá pryžová podložka pro izolaci kontaktu kovu s kovem

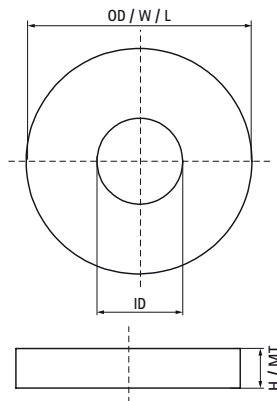

### Vlastnosti & výhody

- viscoelastické pryžové podložky, které tlumí a zabraňují přenosu vibroakustických účinků na konstrukci
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Tloušťka materiálu
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>MT</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2801306503	3	17	17	6.5	17	3.00
2801308504	4	25	25	8.5	25	4.00
2801308508	8	25	25	8.5	25	8.00
2801310505	5	25	25	10.5	25	5.00
2801312506	5	30	30	12.5	30	5.00
2801316515	15	50	50	16.5	50	15.00