


Silentblok Walraven VibraTek® SB-MM

(L20560)

gumový silentblok se dvěma vnějšími závity

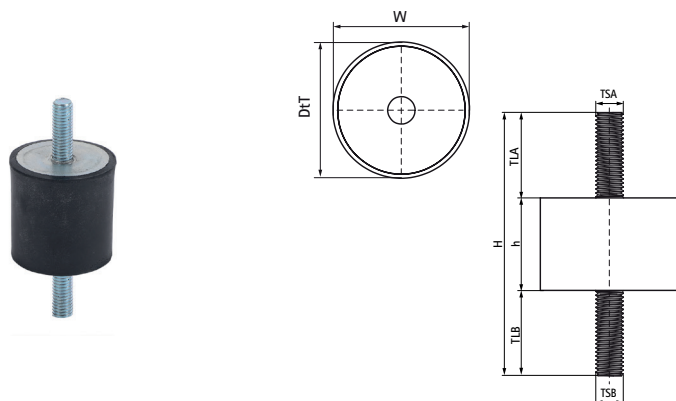

Vlastnosti & výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- SB-MM se dvěma vnějšími závity
- pouze pro použití v tlaku
- rozsah pracovních teplot od -30 °C do 80 °C

Číslo produktu	Velikost závitu A	Velikost závitu B	Délka závitu A	Délka závitu B	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Výška	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	F _{0,z}
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801400420	M8	M8	23	23	71	30	30	25	420
2801400750	M8	M8	23	23	86	40	40	40	750
2801401170	M10	M10	28	28	96	50	50	40	1,170
2801401690	M12	M12	37	37	114	60	60	40	1,690
2801400181	M8	M8	23	23	66	20	20	20	180
2801400291	M8	M8	23	23	66	25	25	20	290