


Silentblok Walraven VibraTek® SB-MF

(L20563)

gumový silentblok s vnějším a vnitřním závitem

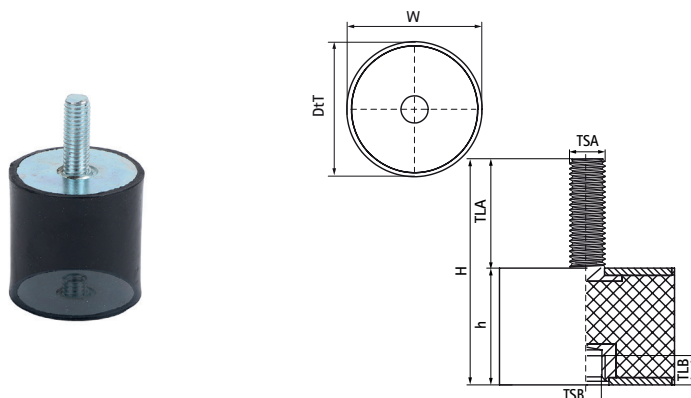

Vlastnosti & výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- SB-MF s vnějším a vnitřním závitem
- pouze pro použití v tlaku
- rozsah pracovních teplot od -30 °C do 80 °C

Číslo produktu	Velikost závitu A	Velikost závitu B	Délka závitu A	Délka závitu B	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Výška	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	F _{0,z}
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2801500420	M8	M8	23	8	48	30	30	25	420
2801500750	M8	M8	23	8	63	40	40	40	750
2801501170	M10	M10	28	8	68	50	50	40	1,170
2801501690	M12	M12	37	10	77	60	60	40	1,690
2801500181	M8	M8	23	8	43	20	20	20	180
2801500291	M8	M8	23	8	43	25	25	20	290