


## Silentblok Walraven VibraTek® SB-M

(L20569)

gumový silentblok s jedním vnějším závitem

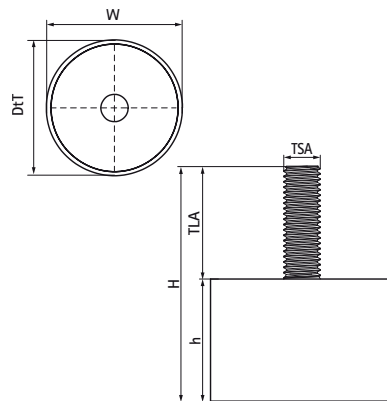

### Vlastnosti & výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- SB-M s vnějším závitem a pryžovou spodní částí
- pouze pro použití v tlaku
- rozsah pracovních teplot od -30 °C do 80 °C

Číslo produktu	Velikost závitu A	Délka závitu A	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Výška	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	TSA	TLA	H	W	DtT	h	F <sub>0,z</sub>
<i>Jednotka</i>		mm	mm	mm	mm	mm	N
2801700420	M8	23	48	30	30	25	420
2801700750	M8	23	63	40	40	40	750
2801701170	M10	28	68	50	50	40	1,170
2801701690	M12	37	77	60	60	40	1,690
2801700181	M8	23	43	20	20	20	180
2801700291	M8	23	43	25	25	20	290