


Pryžová podložka pod dlaždice Walraven VibraTek® PR-T

(L20572)

univerzální pryžová podložka pro všeobecné vibroakustické izolační aplikace

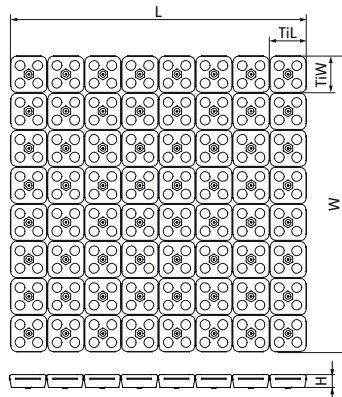

Vlastnosti & výhody

- ideální pro použití jako pružná izolační podložka pod stroje a kovové konstrukce
- jednotlivé díly o rozměrech 50x50 mm lze snadno rozřezat do požadovaného tvaru podpěry
- při použití šroubu se šestihlannou hlavou se přemění na pružnou podložku
- opakované použití v případě přemístění stroje
- jednoduché řezání a instalace
- dodává se jako podložka ze 64 bloků (8x8) spojených membránou
- tvrdost 45 Shore A
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- rozsah pracovních teplot -20 °C až 90 °C
- materiál: (přírodní kaučuk)

Číslo produktu	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Šířka dlaždice	Délka dlaždice
<i>Písmenné označení</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>TIW</i>	<i>TIL</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2801200400	18	411	411	50	50