


## Objímky Walraven pro velké zatížení s podšívkou (M12, M16)

(M1105)

pro nerezové a plastové trubky

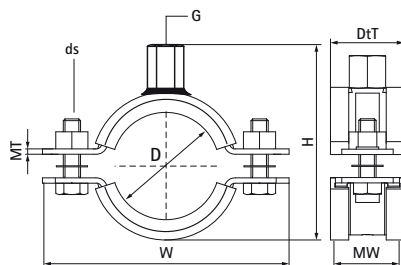

### Vlastnosti & výhody

- dvoudílná objímka s dvěma uzavíracími šrouby
- mohutný vzhled
- s navařenou spojovací maticí CO<sub>2</sub>
- materiál: nerezová ocel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- zvukově izolační vložka EPDM guma, černá
- k dispozici také na vyžádání: zvukově izolační vložka ze silikonové gumy (červenohnědá), tepelně odolná do +200 °C (A 35 15)
- se zvukově izolační vložkou (podle DIN 4109), odolnou proti stárnutí, pro teploty -30 °C až +110 °C



Číslo produktu	DN	Průměr potrubí Imperial	Připojovací vlákno	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Šířka materiálu	Tloušťka materiálu	Velikost šroubu	Maximální povolené zatížení Faz	Schválení
<i>Písmenné označení</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>Fa,z</i>	
<i>Jednotka</i>	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33177078	DN 65	2½	M12	111	141	30	25	3.00	M10	1,900	ITB (KOT), EPD
33177085	-	-	M12	118	148	30	25	3.00	M10	1,900	ITB (KOT), EPD
33177092	DN 80	3	M12	125	155	30	25	3.00	M10	1,900	ITB (KOT), EPD
33177204	-	-	M12	247	307	44	40	4.00	M12	3,800	ITB (KOT), EPD
33177325	DN 300	12	M16	375	429	44	40	4.00	M12	9,200	ITB (KOT), EPD
33177109	-	-	M12	144	184	35	30	4.00	M10	2,400	ITB (KOT), EPD
33177116	DN 100	4	M12	151	191	35	30	4.00	M10	2,400	ITB (KOT), EPD
33177133	-	-	M12	168	208	35	30	4.00	M10	2,400	ITB (KOT), EPD
33177140	DN 125	5	M12	177	217	35	30	4.00	M10	2,400	ITB (KOT), EPD
33177169	DN 150	6	M12	211	271	44	40	4.00	M12	3,800	ITB (KOT), EPD
33177188	-	-	M12	230	290	44	40	4.00	M12	3,800	ITB (KOT), EPD
33177213	-	-	M12	255	315	44	40	4.00	M12	3,800	ITB (KOT), EPD
33177227	DN 200	8	M12	269	329	44	40	4.00	M12	3,800	ITB (KOT), EPD
33177250	-	-	M16	298	352	44	40	4.00	M12	3,800	ITB (KOT), EPD
33177275	DN 250	10	M16	323	377	44	40	4.00	M12	9,200	ITB (KOT), EPD