


## Walraven RapidStrut® nerezová spojka 90° tuhá

(M6004)

pro tuhé spoje vzpěrných lišt

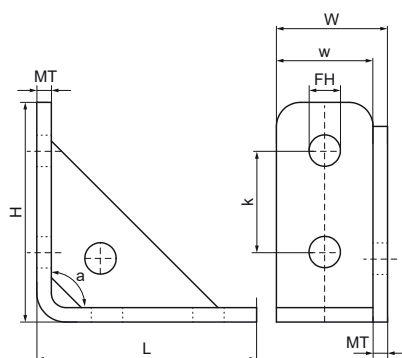

### Vlastnosti & výhody

- zesílený konektor pro výrobu tuhých konstrukcí s kolejnicemi Walraven RapidStrut®.
- snadná montáž díky zaobleným okrajům
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: max. povolené zatížení podle RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5).
- Faz2: maximální povolené zatížení (s kolejnicí 41x41x2,5).
- Fax: max. povolené zatížení podle RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5 a šrouby 2 x M12 - 30 Nm).
- Fax2: maximální povolené zatížení (s lištou 41x41x2,5 a šrouby 2 x M12 - 60 Nm).



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Šířka	Upevňovací otvor	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fax
<i>Písmenné označení</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4,000	3,000