


Walraven WDI1 Drop-in Anchor SSt

(M9521)

standardní nerezová úderová kotva

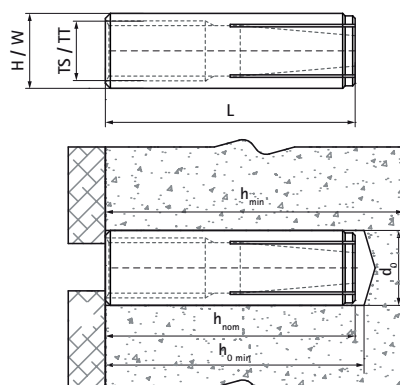

Vlastnosti & výhody

- jednoduchá a rychlá instalace
- žádný límeč při osazení kotvy při větší hloubce otvoru
- střední únosnost
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru (M8-M16)
- splňuje požadavky VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích.
- zatížení a další informace naleznete v technickém listu výrobku a/nebo ve zprávě ETA.
- typ podkladu: popraskaný beton, nepopraskaný beton
- materiál: nerezová ocel A4 (1.4401/AISI 316)



Číslo produktu	Velikost závitu	Typ vlákn	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Průměr vrtaného otvoru	Min. Hloubka vrtu	Standardní hloubka zapuštění	Minimální tloušťka substrátu
<i>Písmenné označení</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103708	M8	Metrický	10	10	30	10	32	≥ 30	80
6103710	M10	Metrický	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103712	M12	Metrický	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103716	M16	Metrický	20	20	65	20	70	≥ 65	130