


Walraven BISMAT® Flash Einschrauben-Rohrschelle | M8 (ev)

(A0504)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

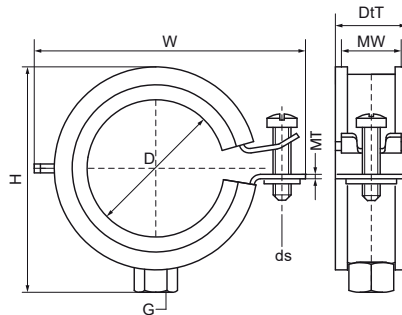

Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Flash Schnellverschluss-System
- Einfacher Verschluss mit nur einer Hand
- Die Schelle kann ohne Werkzeug geschlossen werden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Optimierte Schallschutzwirkung durch werkzeuglosen Verschluss mit nur einer Hand
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



EPD

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Zulassungen & Zertifikate	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	MW	MT	ds	H	W	DtT		Fa,z
Einheit		"		mm	mm		mm	mm	mm		N
3373018	DN 10	3/8	M8	20	1,00	M6	46	47	25	ETA, RAL-GZ 655/B, CE, RAL-GZ 656, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373023	DN 15	1/2	M8	20	1,00	M6	43	52	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373028	DN 20	3/4	M8	20	1,00	M6	48	57	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373035	DN 25	1	M8	20	1,00	M6	55	64	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	500
3373043	DN 32	1 1/4	M8	20	1,25	M6	63	72	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373051	DN 40	1 1/2	M8	20	1,25	M6	71	80	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373056	-	-	M8	20	1,25	M6	76	85	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700
3373063	DN 50	2	M8	20	1,25	M6	82	91	25	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	700