
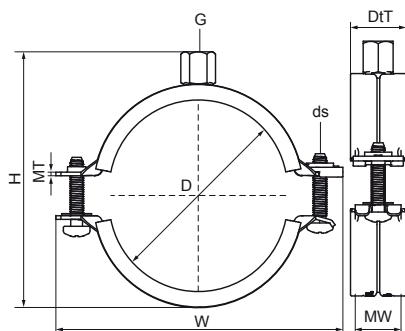


Walraven KSB2 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10 (ev)

(A05116)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre



Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Sicherheitsschnellverschluss; kann mit einer Hand geschlossen werden
- Kompletter Spannungsbereich von: 10 bis 225 mm
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 21 dB(A) Einfügungsdämpfung



Productnumber	Rohr-Außen-durchmesser	DN	Rohrdurch-messer Zoll	Anschlussge-winde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Material-stärke	Material-Breite	Verschluss-schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3396014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	42	59	25	1,25	20	M6	495	CE, EN1363-1, EPD, ETA, ITB (KOT), RAL-GZ 655/B
3396019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	46	63	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	51	68	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	57	74	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	63	80	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396039	36 - 39	-	-	M8/M10	67	84	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	74	91	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	80	97	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396058	54 - 58	-	-	M8/M10	87	104	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	92	109	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396070	66 - 70	-	-	M8/M10	100	118	25	1,50	20	M6	560	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	108	125	25	1,50	20	M6	560	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396083	80 - 83	-	-	M8/M10	114	132	25	1,50	20	M6	560	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	123	142	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396105	100 - 105	-	-	M8/M10	137	155	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	145	164	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396130	125 - 130	-	-	M8/M10	162	181	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	173	191	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396160	152 - 160	-	-	M8/M10	193	211	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	203	225	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3396180	176 - 180	-	-	M8/M10	216	238	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD

Walraven KSB2 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10 (ev)

(A05116)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

Productnummer	Rohr-Außen- durchmesser	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Material- stärke	Material Breite	Verschluss- schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>DN</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>MT</i>	<i>MW</i>	<i>ds</i>	<i>Fa,z</i>	
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>		<i>Zoll</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	
3396200	192 - 200	-	-	M8/M10	235	257	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3396210	205 - 210	-	-	M8/M10	247	269	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3396225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	261	283	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD