


Walraven BISMAT® 2000 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10 (ev)

(A0524)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

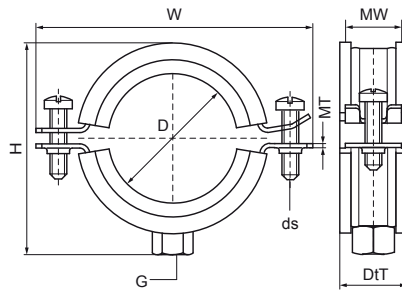

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Productnummer	Rohr-Außen- durchmesser	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Gesamthöhe	Gesamt- breite	Gesamttiefe	Material- stärke	Material Breite	Verschluss- schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3403064	57 - 64	DN 50	2	M8/M10	92	107	29	2,00	23	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403070	64 - 70	-	-	M8/M10	100	115	29	2,00	23	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403080	73 - 80	DN 65	2½	M8/M10	110	125	29	2,00	23	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403091	83 - 91	DN 80	3	M8/M10	122	136	31	2,50	25	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403105	100 - 105	-	-	M8/M10	137	151	31	2,50	25	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403114	114	DN 100	4	M8/M10	145	159	31	2,50	25	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403119	116 - 119	-	-	M8/M10	150	164	31	2,50	25	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403125	122 - 125	-	-	M8/M10	158	172	31	2,50	25	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403141	133 - 141	DN 125	5	M8/M10	172	187	31	2,50	25	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD