


Walraven BISMAT® 2000 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10 (ev)

(A0524)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

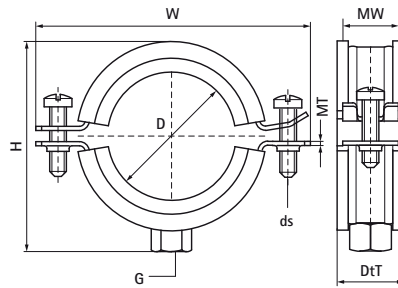

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



EPD

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3403064	DN 50	2	M8/M10	92	107	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403070	-	-	M8/M10	100	115	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403080	DN 65	2½	M8/M10	110	125	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403091	DN 80	3	M8/M10	122	136	31	25	2,50	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403105	-	-	M8/M10	137	151	31	25	2,50	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403114	DN 100	4	M8/M10	145	159	31	25	2,50	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403119	-	-	M8/M10	150	164	31	25	2,50	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403125	-	-	M8/M10	158	172	31	25	2,50	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403141	DN 125	5	M8/M10	172	187	31	25	2,50	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD