


Walraven BISMAT® 2000 Zweischrauben-Rohrschelle | M10 (ev)

(A0525)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

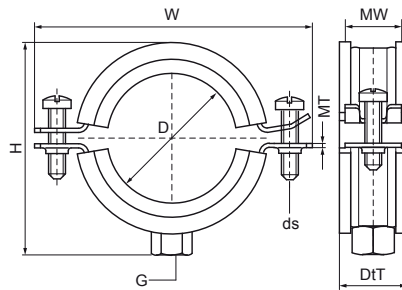

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Rohrdurchmesser Zoll	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschluss-schraube	Max. zulässige Last (F _{0,z})	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	F _{0,z}	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3423168	159 - 168	DN 150	6	M10	196	231	31	3,00	25	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423210	200 - 210	-	-	M10	236	272	31	3,00	25	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423219	210 - 219	DN 200	8	M10	247	284	31	3,00	25	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD