


Walraven Bifix® G2 Zweischrauben-Rohrschelle mit Einlage | M8 (BUP)

(A0544)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

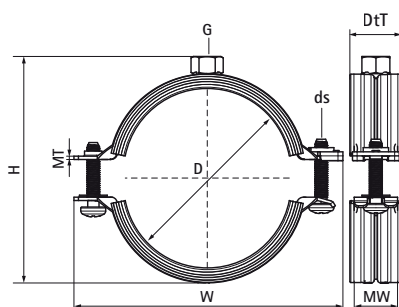

EPD

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Sicherheitsschnellverschluss; kann mit einer Hand geschlossen werden
- Zweikomponentige Schallschutzeinlage aus EPDM bietet verbesserte Haft- und Montageeigenschaften
- Rohr liegt nach Anzug der Verschlusschraube auf weichem Teil der Einlage auf, um optimale Schallschutzwerte zu gewährleisten.
- Geeignet für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre
- Material: Stahl
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31185019	DN 10	3/8	M8	38	63	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185023	DN 15	1/2	M8	43	68	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185028	DN 20	3/4	M8	49	74	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185035	DN 25	1	M8	59	80	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185039	-	-	M8	63	84	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185045	DN 32	1 1/4	M8	68	91	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185052	DN 40	1 1/2	M8	76	97	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185058	-	-	M8	86	104	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185064	DN 50	2	M8	93	109	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185014	DN 8	1/4	M8	34	59	24	20	1,25	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD