


Walraven HD1501 Schwerlastschelle | M8/10 (BUP)

(A1004)

Für Metallrohre

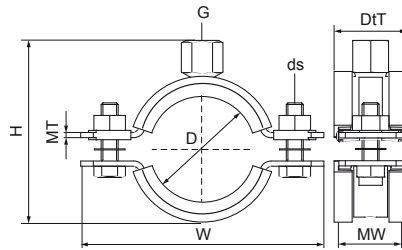

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz: Einfügungsdämpfung gemäß ISO 3822-1 bis zu 18 dB(A)
- Auf Brandsicherheit geprüft



Productnummer	Rohr-Außen- durchmesser	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Gesamthöhe	Gesamt- breite	Gesamttiefe	Material- stärke	Material Breite	Verschluss- schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33138019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	53	82	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	57	85	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138029	25 - 29	DN 20	3/4	M8/M10	63	91	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	69	98	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	79	109	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138051	46 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	85	114	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138059	53 - 59	-	-	M8/M10	92	121	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	98	129	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD