


Walraven HD1501 Schwerlastschelle | M10/12 (BUP)

(A1005)

Für Metallrohre

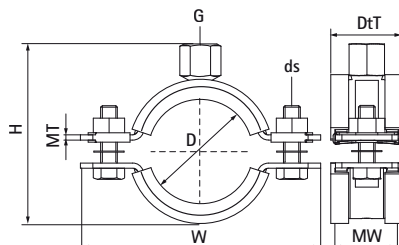

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz: Einfügungsdämpfung gemäß ISO 3822-1 bis zu 18 dB(A)
- Auf Brandsicherheit geprüft



EPD

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33148071	-	-	M10/M12	115	137	36	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148078	DN 65	2½	M10/M12	122	144	36	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148085	-	-	M10/M12	129	151	36	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148092	DN 80	3	M10/M12	136	158	36	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148109	-	-	M10/M12	153	175	36	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148116	DN 100	4	M10/M12	160	182	36	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148133	-	-	M10/M12	177	199	32	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148140	DN 125	5	M10/M12	184	206	32	30	3,00	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148169	DN 150	6	M10/M12	220	255	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148188	-	-	M10/M12	239	274	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148204	-	-	M10/M12	256	291	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148213	-	-	M10/M12	264	299	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148227	DN 200	8	M10/M12	278	322	45	38	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD