


## Walraven HD1501 Schwerlastschelle | M16 (BUP)

(A1006)

Für Metallrohre

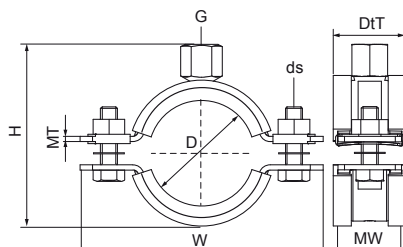

### Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO<sub>2</sub>-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz: Einfügungsdämpfung gemäß ISO 3822-1 bis zu 18 dB(A)
- Auf Brandsicherheit geprüft



| Productnummer | Rohr-Außen-<br>durchmesser | DN     | Rohrdurch-<br>messer<br>Zoll | Anschlussge-<br>winde | Gesamthöhe | Gesamt-<br>breite | Gesamttiefe | Material-<br>stärke | Material<br>Breite | Verschluss-<br>schraube | Max.<br>zulässige<br>Last<br>(Fa,z) | Zulassungen<br>& Zertifikate                                  |
|---------------|----------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung | D                          | DN     | D                            | G                     | H          | W                 | DtT         | MT                  | MW                 | ds                      | Fa,z                                |                                                               |
| Einheit       | mm                         |        | Zoll                         |                       | mm         | mm                | mm          | mm                  | mm                 |                         | N                                   |                                                               |
| 33168169      | 159 - 169                  | DN 150 | 6                            | M16                   | 207        | 255               | 45          | 4,00                | 38                 | M10                     | 3.800                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD             |
| 33168188      | 178 - 188                  | -      | -                            | M16                   | 239        | 274               | 45          | 4,00                | 38                 | M10                     | 3.800                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD             |
| 33168204      | 194 - 204                  | -      | -                            | M16                   | 244        | 291               | 45          | 4,00                | 38                 | M10                     | 3.800                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD             |
| 33168213      | 203 - 213                  | -      | -                            | M16                   | 252        | 299               | 45          | 4,00                | 38                 | M10                     | 3.800                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD             |
| 33168227      | 217 - 227                  | DN 200 | 8                            | M16                   | 252        | 322               | 45          | 4,00                | 38                 | M12                     | 3.800                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD             |
| 33168250      | 240 - 250                  | -      | -                            | M16                   | 288        | 345               | 45          | 4,00                | 38                 | M12                     | 3.800                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD             |
| 33168275      | 265 - 275                  | DN 250 | 10                           | M16                   | 312        | 368               | 55          | 5,00                | 48                 | M12                     | 9.200                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD |
| 33168325      | 315 - 325                  | DN 300 | 12                           | M16                   | 361        | 414               | 55          | 5,00                | 48                 | M12                     | 9.200                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD |
| 33168364      | 354 - 364                  | DN 350 | 14                           | M16                   | 400        | 453               | 55          | 5,00                | 48                 | M12                     | 9.200                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD |