


Walraven Zwillingsschelle mit Einlage (sv)

(A1510)

Für Heizungsrohre

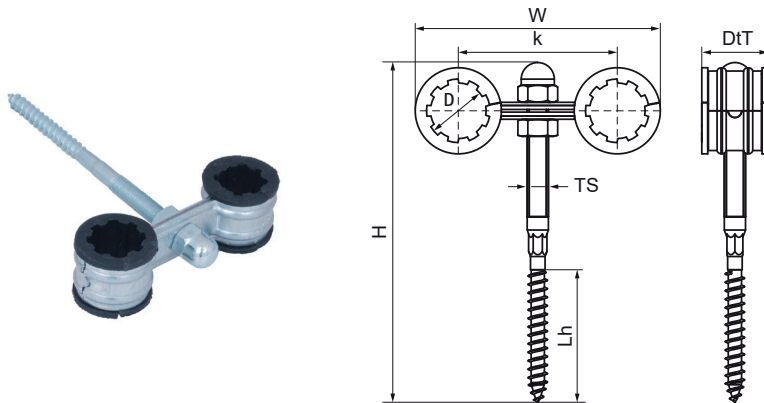

Besonderes & Eigenschaften

- Für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- Durch Verzahnung verdrehsicher
- Ansatzschraube M8 mit Bund und Hutmutter, elektrolytisch verzinkt
- Material: Stahl
- Sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

EPD

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Maximale Höhe	Lochabstand	Länge Holzgewinde	Gewindegröße	Max. Wandabstand zur Schellenmitte	Min. Abstand von Wand zur Schellenmitte	Zulässige Last (Fa,z)	Zulässige Last (Fa,x)
Kennzeichnung	H	W	DtT	Ht,max	k	Lh	TS			Fa,z	Fa,x
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	N	N
3535015	126	87	25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535017	126	89	25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535021	126	93	25	127	60	50	M8	60	60	230	330
3535027	127	98	25	127	60	48	M8	59,8	59,8	230	330