


Walraven BISMAT® 1000 Stützbefestigung (ev)

(A3010)

Für Fallrohre

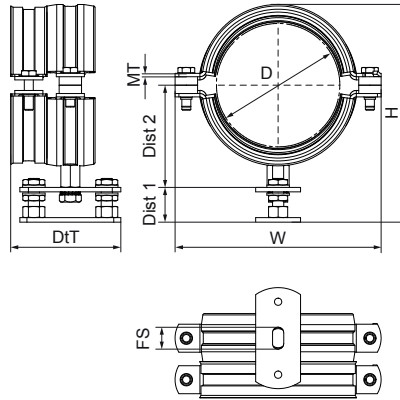

Besonderes & Eigenschaften

- Verstellbare Wandplatte mit BISMAT® SL Stützschele
- Zur Schallschutz geprüften Stützbefestigung von Gusseisen- und Kunststoffrohren
- Montage alle zwei Stockwerke, Geschosshöhe 3,0 m (ab Ø 125 mm in jedem Stockwerk)
- Spannungsfreie Montage durch optimale Verstellbarkeit
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzgeprüft nach DIN 4109; hervorragende Restschallwerte von 11,5 dB(A) bis 14,3 dB(A) abhängig von Rohrwerkstoff und Anwendung. Gutachten auf Anfrage

EPD

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Abstand 1	Abstand 2	Fixierschlitz	Materialstärke	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	DN	H	W	DtT	Dist 1	Dist 2	FS	MT	Fa,z
Einheit	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
3363070	75	DN 70	160	149	98	31,5	73,6	19,5x10	3,00	650
3363075	78	DN 70	165	154	98	31,5	76	19,5x10	3,00	650
3363090	89	DN 80	174	163	98	31,5	80,55	19,5x10	3,00	820
3363100	110	DN 100	195	184	98	31,5	91,1	19,5x10	3,00	820
3363125	125	DN 125	210	199	98	31,5	98,5	19,5x10	3,00	820
3363150	160	DN 150	245	234	98	31,5	116	19,5x10	3,00	820
3363200	210	DN 200	284	295	98	31,5	141	19,5x10	3,00	820
3363080	83	DN 80	170	159	98	31,5	78,5	19,5x10	3,00	820