


Walraven HD500 Schwerlastschelle | M8/10 (BUP)

(B1004)

Für Stahlrohre

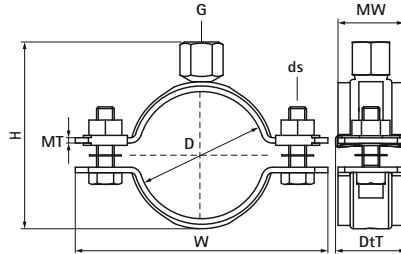

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)
- Auf Brandsicherheit geprüft



Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa.z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33038019	DN 10	3/8	M8/M10	46	75	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038023	DN 15	1/2	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038030	DN 20	3/4	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038036	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038042			M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038045	DN 32	1 1/4	M8/M10	72	102	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038052	DN 40	1 1/2	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038058			M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038065	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038071			M8/M10	98	129	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, EPD