


Walraven HD500 Schwerlastschelle | M10/12 (BUP)

(B1005)

Für Stahlrohre

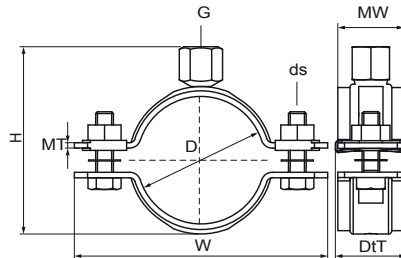

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)
- Auf Brandsicherheit geprüft



Productnummer	Rohr-Außen- durchmesser	DN	Rohrdurch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Material- stärke	Material Breite	Verschluss- schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33048078	72 - 78	DN 65	2 1/2	M10/M12	115	137	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048085	79 - 85			M10/M12	122	144	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	129	151	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048106	98 - 106			M10/M12	143	165	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	153	175	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048123	116 - 123			M10/M12	160	182	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048133	125 - 133			M10/M12	170	192	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	177	199	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048154	148 - 154			M10/M12	191	213	32	3,00	30	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	206	240	38	4,00	38	M10	8.200	CE, ETA, VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048183	173 - 183			M10/M12	220	255	38	4,00	38	M10	8.200	CE, ETA, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048202	192 - 202			M10/M12	239	274	38	4,00	38	M10	8.200	CE, ETA, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048219	208 - 219			M10/M12	256	291	38	4,00	38	M10	8.200	CE, ETA, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048227	217 - 227	DN 200	8	M10/M12	264	299	38	4,00	38	M10	8.200	CE, ETA, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD